SPM

N2 W2 A 0,7m I

H1 W4 A 1,1m I

H2 W5 A 1,4m I

JMAFER
Saving Lives

Notified Body 2131
Reg. (UE) n. 305/11

ABNT NBR 17084

AS-SM6.B

Sistemas de contenção viária

asebal

PARÂMETROS DE COMPORTAMENTO

Nível de contenção	H2	Espaço de trabalho	W5	Nível da severidade	A	Deflexão dinâmica	1,4 m
Nível de contenção	H1	Espaço de trabalho	W4	Nível da severidade	A	Deflexão dinâmica	1,1 m
Nível de contenção	N2	Espaço de trabalho	W2	Nível da severidade	A	Deflexão dinâmica	0,7 m

Severidade UNE 135900 I

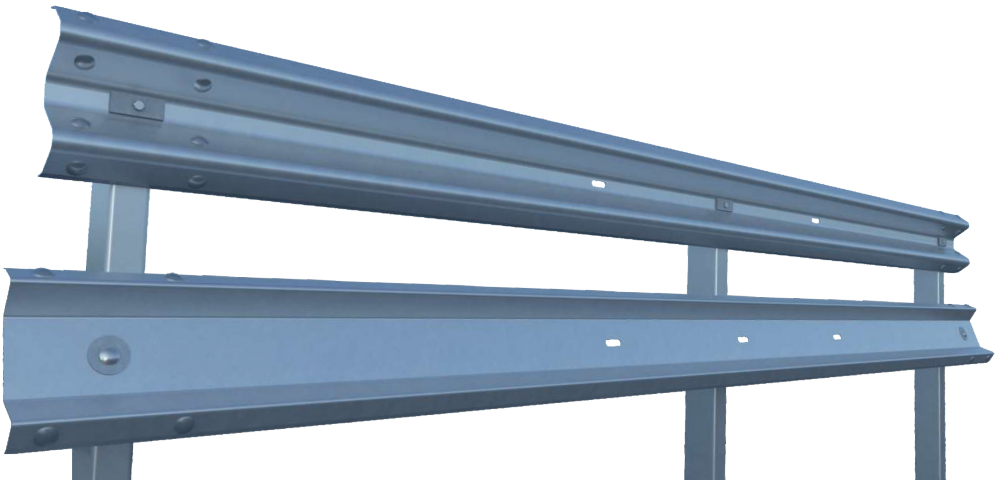

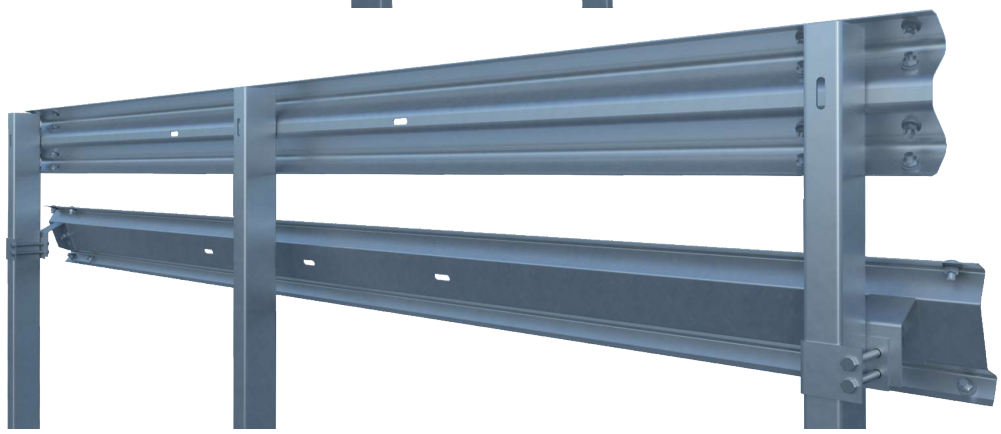

Aponte a câmera para baixar as fichas técnicas

JMAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
Rua João Roberto, 260 - Cidade Industrial Satélite Cumbica - Guarulhos - SP - CEP 07221-040

Fone: (11) 2178-8550

Atendimento: (11) 97256-4257

SPM A I

JMAFER
Saving Lives

Sistemas de contenção viária

asebal

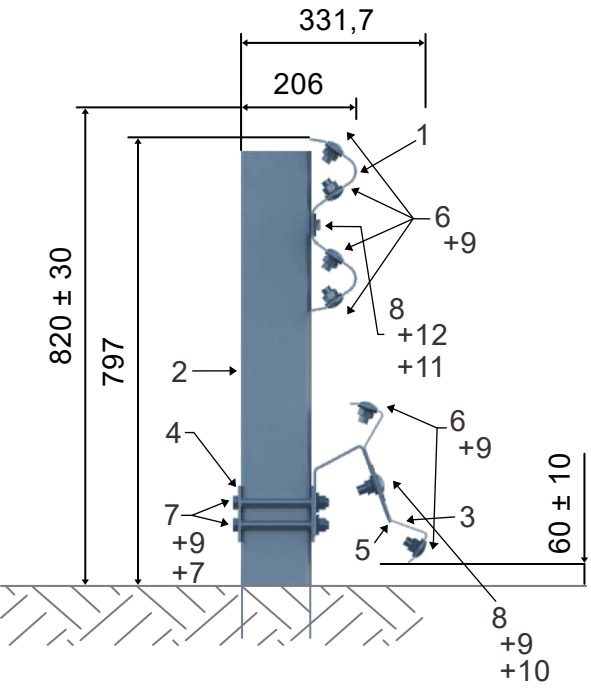

COMPONENTES PARA TRAMOS DE 4 METROS

Item	Descrição	Quant.
1	Lâmina de dupla onda de 4 metros	1
2	Poste C - 125 de 1.600 mm	2
3	Lâmina protetora para motociclistas de 4 metros	1
4	Suporte em “U”	1
5	Ancoragem	1
6	Parafuso de cabeça redonda M16x30, com porca	12
7	Parafuso de cabeça sextavada M16x160, com porca	2
8	Parafuso de cabeça sextavada M10x40, com porca	2
9	Arruela Ø17x35x4 mm	15
10	Arruela Ø70 abertura 30x18 e=2 mm	1
11	Arruela 40x40x5 mm	2
12	Arruela 100x40x5 mm	2

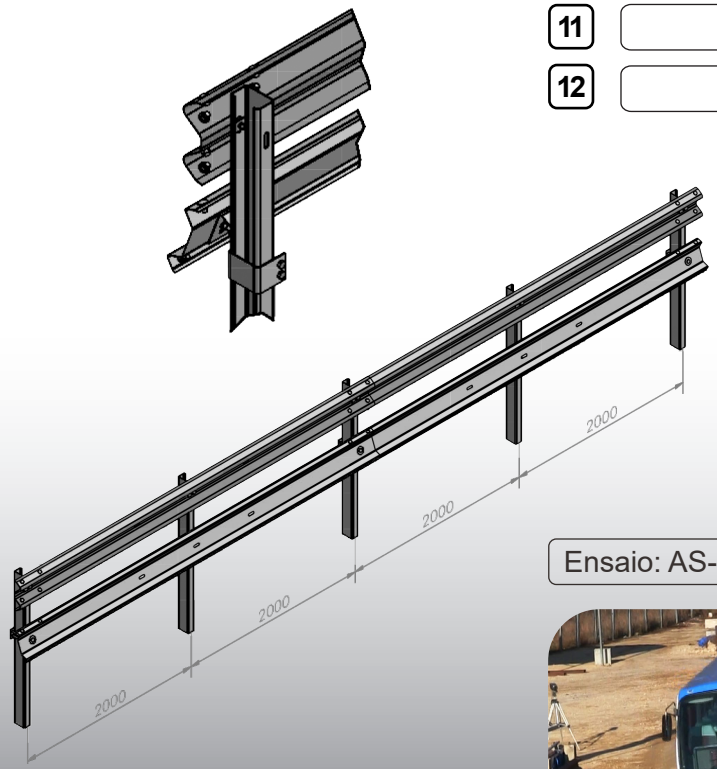

PROVAS DE IMPACTO

Ensaio: AS-SM6.B Teste 1994

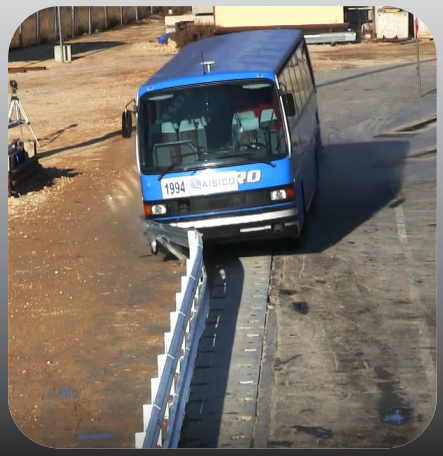

Ensaio: AS-SM6.B Teste 2064